Coupe B-B

Coupe A-A

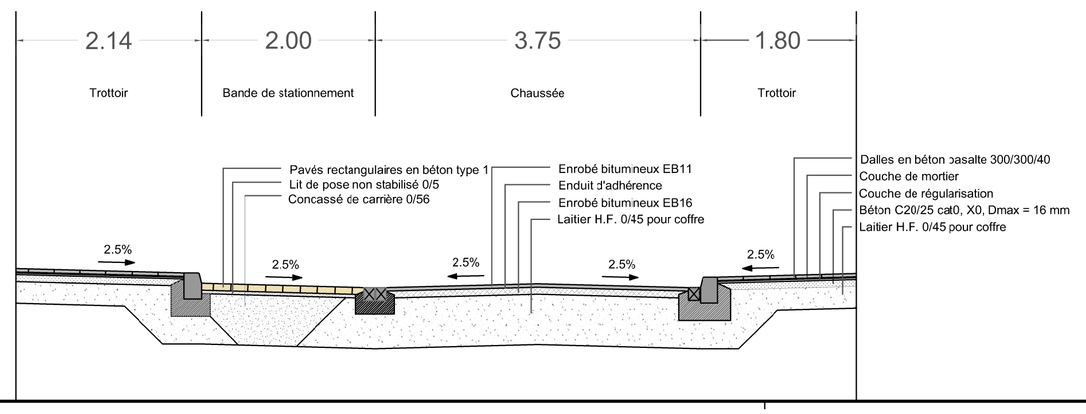

Calepinage

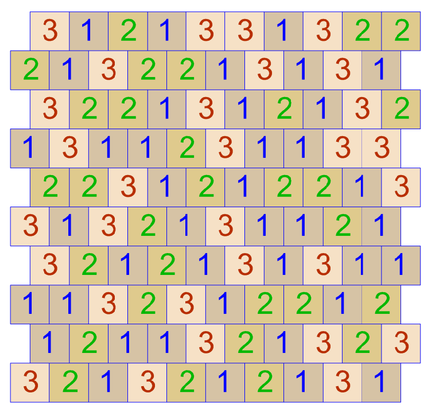

Détail calepinage

1 = 40% Grès de Letz.
2 = 30% Cessange jaune
3 = 30% Sahara beige

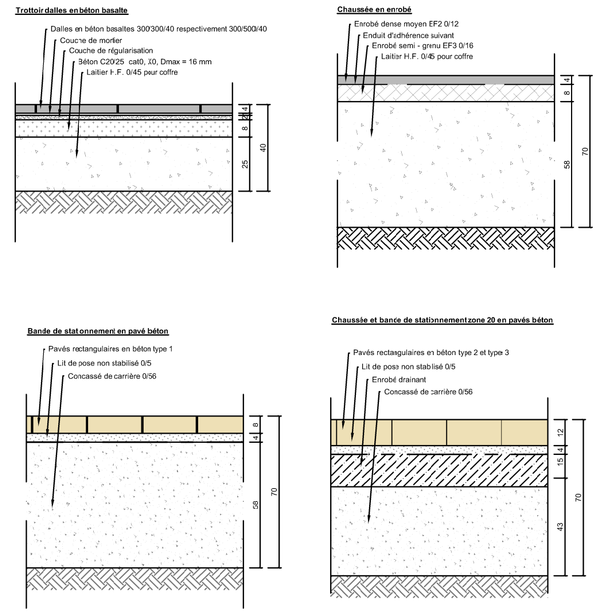



LEGENDE

- Enrobés chaussée
- Dallages trottoir (30/30/4)
- Bande de stationnement: Pavés rectangulaires en béton type 1
- Pavés rectangulaires 18/18 en béton type 2 (suivant le plan de calepinage)
- Pavés rectangulaires 18/18 en béton type 3

DIRECTION GENIE CIVIL - CONSTRUCTIONS
SERVICE DE LA VOIRIE
VILLE DE LUXEMBOURG
3, RUE DU LABORATOIRE L-1911 LUXEMBOURG
TEL: 4796-3309 / FAX: 22 05 69 / EMAIL: VOIRIE@VDL.LU

Remarques générales:

- Toutes les cotes sont à vérifier par l'entrepreneur.
- Toutes les émergences (regards; vannes; etc...) sont à poser en respectant le calepinage du revêtement en surface.
- Les couvercles; taques; trappes; grilles des ouvrages tel que chambres d'épissures et regards de visite sont à placer parallèlement à l'axe de la voie publique.
- Les cadres des trappes doivent être parfaitement rectangulaires ou ronces, sans charnières ou encoches.
- Les cadres devront également se raccorder sans dénivellement au revêtement.
- Les couvercles; trappes; taques; recouvrements; grilles doivent répondre à toutes les normes de sécurité en vigueur et notamment être antidérapants en hiver et être conçus de manière à supporter une charge de 5 Tonnes.

PROJET:
Boch Lot 2

PLAN:
Plan de situation

IND.	DATE	MODIFICATIONS
A	23/11/2021	Adaptation projet
B		
C		
D		
E		

CHEF DE SERVICE	RESPONSABLE	ECHELLE	DATE
Walisch C.	Blaise C.	1/500; 1/50; 1/20	06/03/2019

Fond de plan: "ATLAS TOPOGRAPHIQUE 1/500" - Service de la Topographie
Toutes mesures sont à vérifier sur le terrain.
La réproduction ou la reprise d'un extrait de l'atlas comme fond de plan présume l'autorisation et la mention des Services du Géomètre.

N° PLAN
37 _ 1846 _ P _ VOI _ CBE _ P 100