

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler

Travaux de rénovation de la cage d'escalier et gaine d'ascenseur nord-ouest

Présentation riverains du 18 décembre 2018

Service Ouvrages d'Art
Direction Génie Civil - Constructions



Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler

Récapitulatif du projet



- Construction d'une extension du parking Knuedler
- Augmentation du nombre de places de 483 à 751 (+268)
- Rénovation de la partie existante
- Renouvellement complet des installations techniques
- Installation d'un système indiquant la disponibilité d'un emplacement
- Application de la nouvelle charte graphique pour les parkings de la Ville de Luxembourg

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler


Descriptif des travaux



- Mise en conformité et modernisation de la cage d'escalier et gaine d'ascenseur en changeant la géométrie afin de respecter les normes actuelles concernant les personnes à mobilité réduite
 - Démolition partielle et reconstruction
 - Renouvellement des installations techniques y compris nouvel ascenseur
- Nouvel accès vers la place Guillaume II
- Nouveau cabanon architectonique sur la place Guillaume II

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler


Descriptif des travaux

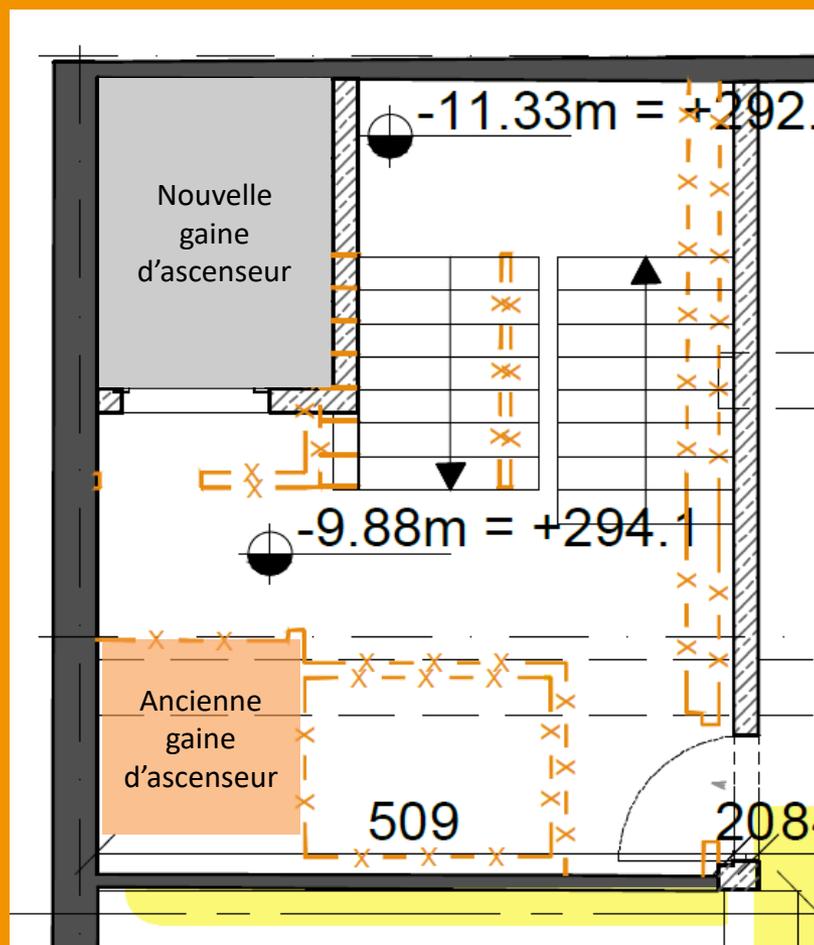

- Nouvelles dimensions de la cabine d'ascenseur 1,10 x 2,10 avec une largeur d'ouverture de la porte de 1,00m
- Largeur des nouveaux escaliers 1,40m, largeur de passage libre entre les garde-corps = 1,20m

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler

travaux phase I

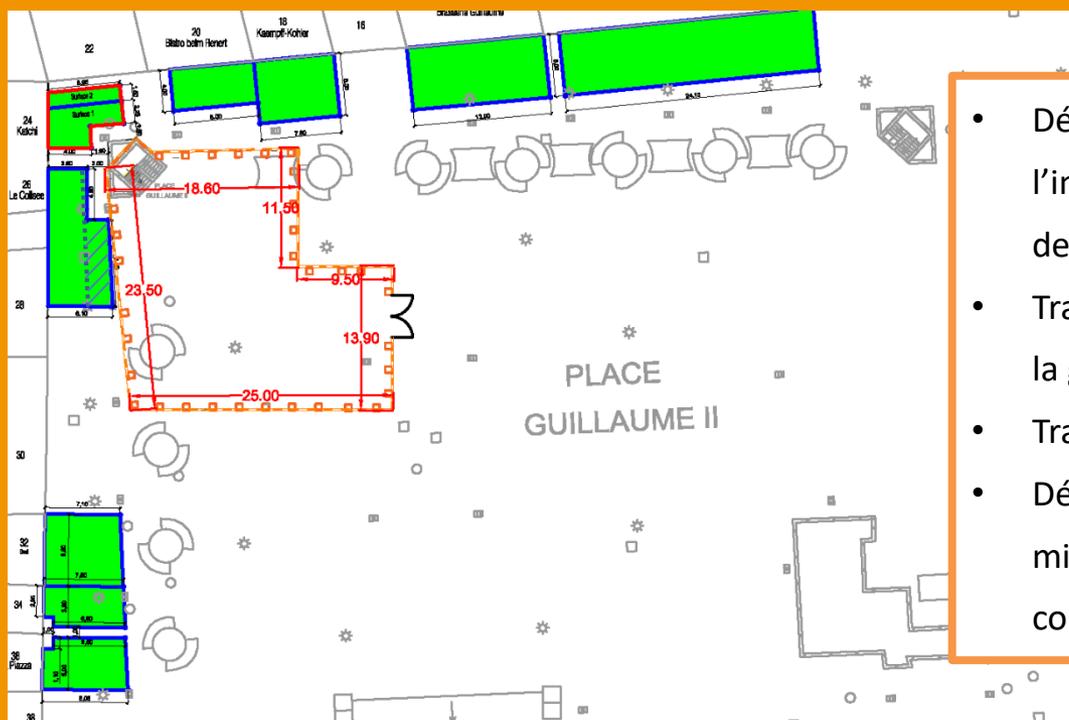

- Début des travaux et mise en place de l'installation de chantier (clôture en bois de 2m de hauteur) sur la place Guillaume II
- Travaux de démolition de la cage d'escalier et de la gaine d'ascenseur
- Travaux de gros-œuvre (reconstruction)
- Début des travaux de parachèvement et de la mise en place des installations techniques y compris ascenseur

Phase I

Phase II

Phase III

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019

patinoire
jusqu'au 13 janvier


octave
11 au 26 mai

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler

clôture phase I



- Photos historiques de la place Guillaume II
- Plan de situation avec POI's y compris accès parking

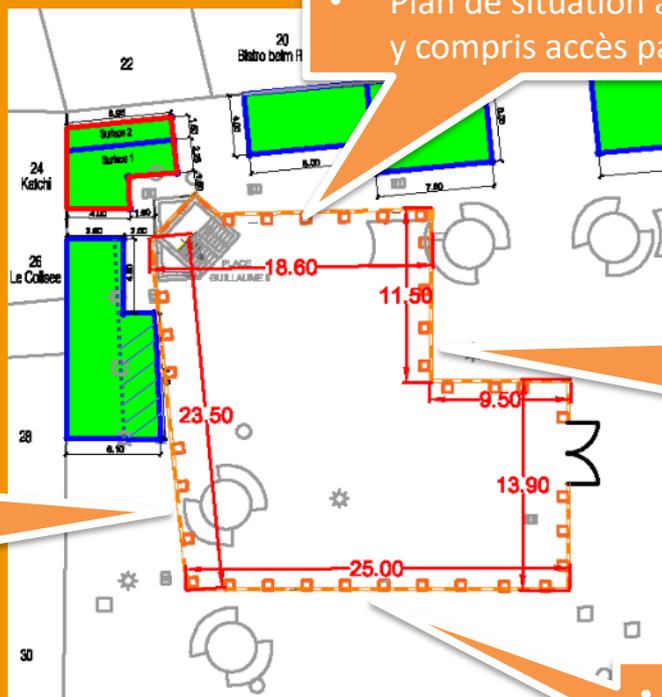


- Informations chantier, y compris vues 3D du nouveau cabanon
- Plan de situation avec POI's y compris accès parking

- Photos historiques de la place Guillaume II
- Plan de situation avec POI's y compris accès parking

- Foto panoramique des façades nord de la place Guillaume II

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler

travaux phase II

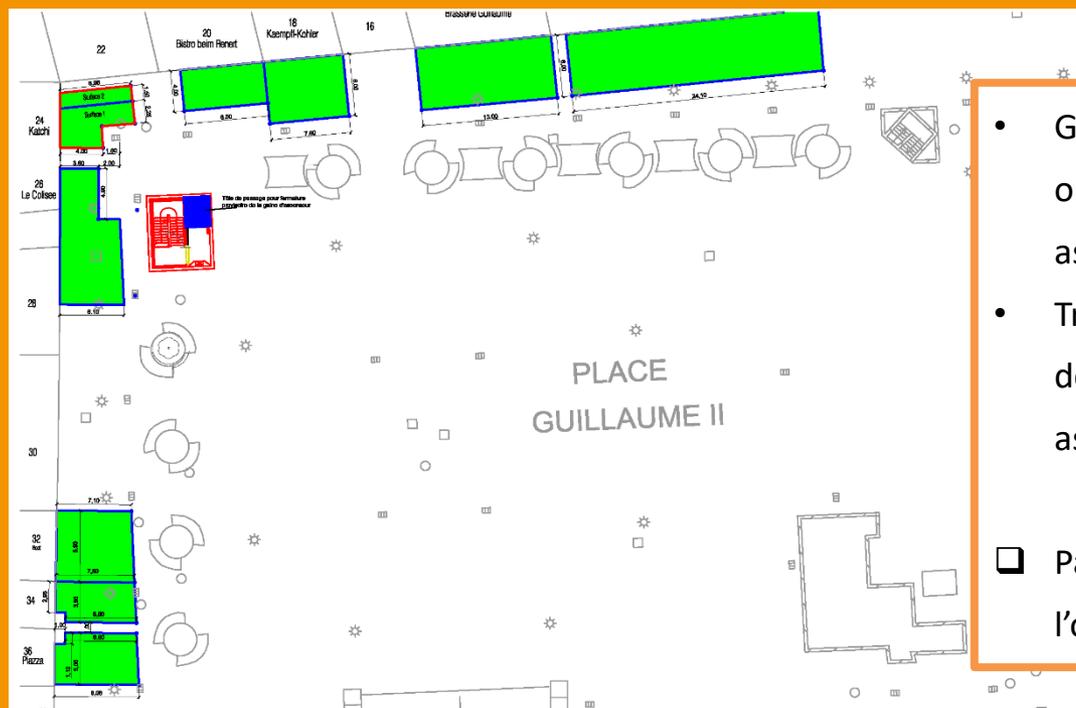

- Grilles de 2m de hauteur autour des ouvertures (nouvel accès escalier et ascenseur)
 - Travaux de parachèvement et mise en place des installations techniques y compris ascenseur
- ☐ Pas de travaux à partir de la place lors de l'octave

Phase I

Phase II

Phase III

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019


Juillet 2019

patinoire
jusqu'au 13 janvier

octave
11 au 26 mai

Projet de rénovation et d'extension du parking Knuedler

travaux phase III

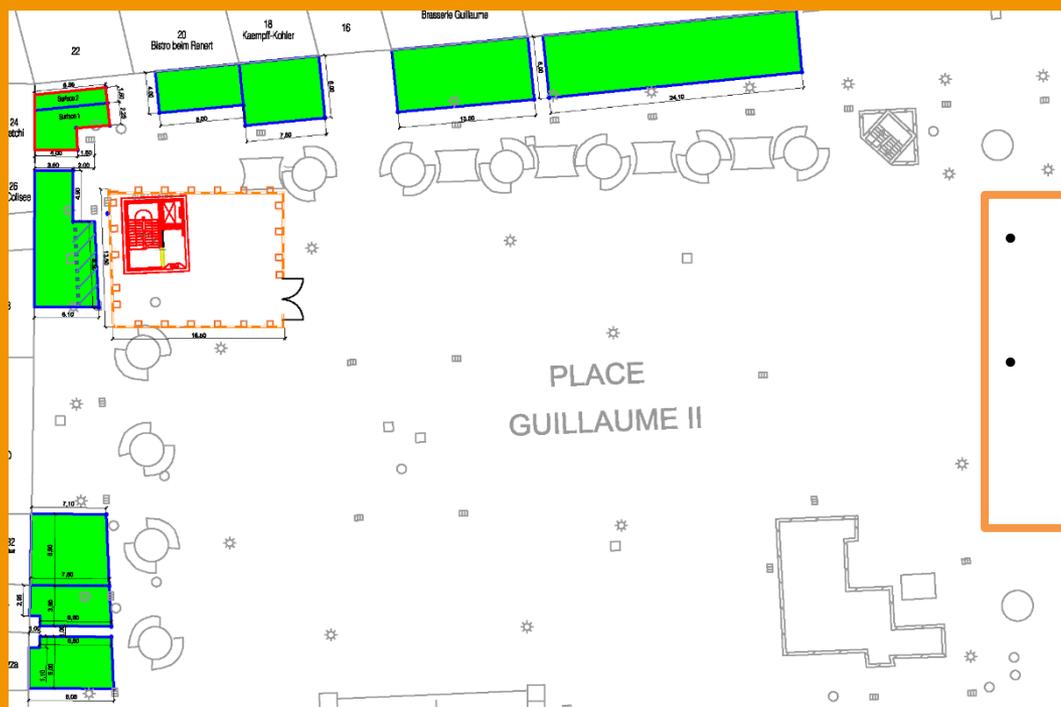

- Clôture de 2m de hauteur autour des ouvertures
- Mise en place des installations techniques, travaux de parachèvement et montage cabanon

Phase I

Phase II

Phase III

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019

patinoire
jusqu'au 13 janvier

octave
11 au 26 mai

Merci pour votre attention

