

PROJET COORDONNÉ EXTRAORDINAIRE

RÉUNION D'INFORMATION 22.09.2022

Travaux d'infrastructures dans la rue de
Reckenthal



COMMUNICATION

NOUS RÉNOVONS POUR VOUS



DIRECT, TRANSPARENT, CONCRET ET INFORMATIF

- ▶ Campagne de grande envergure
- ▶ Introduction du label **“NOUS RÉNOVONS POUR VOUS”**
- ▶ Info chantiers, 13, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg
- ▶ Médiateurs de chantiers (4796-4343)
- ▶ chantiers@vdl.lu

SUPPORTS EN LIGNE

- ▶ cityapp - VDL
- ▶ Carte des chantiers en cours
- ▶ Site web dédié (informations actualisées) chantiers.vdl.lu
- ▶ Profils sociaux de la ville



www.vdl.lu/se-deplacer/informations-traffic/carte-des-chantiers-en-cours



SUPPORTS CLASSIQUES

- ▶ Rubrique mensuelle City Mag
- ▶ Affichage, flyers d'information et campagne média




PROJET COORDONNÉ EXTRAORDINAIRE



GÉNÉRALITÉS

La Ville de Luxembourg a mandaté le bureau d'études Schroeder & Associés à planifier le renouvellement d'infrastructures (canalisations, réseaux et voire) dans la rue de Reckenthal (CR230) entre la limite communale de Strassen / Ville de Luxembourg et le croisement rue de Reckenthal /rue de Rollingergrund.

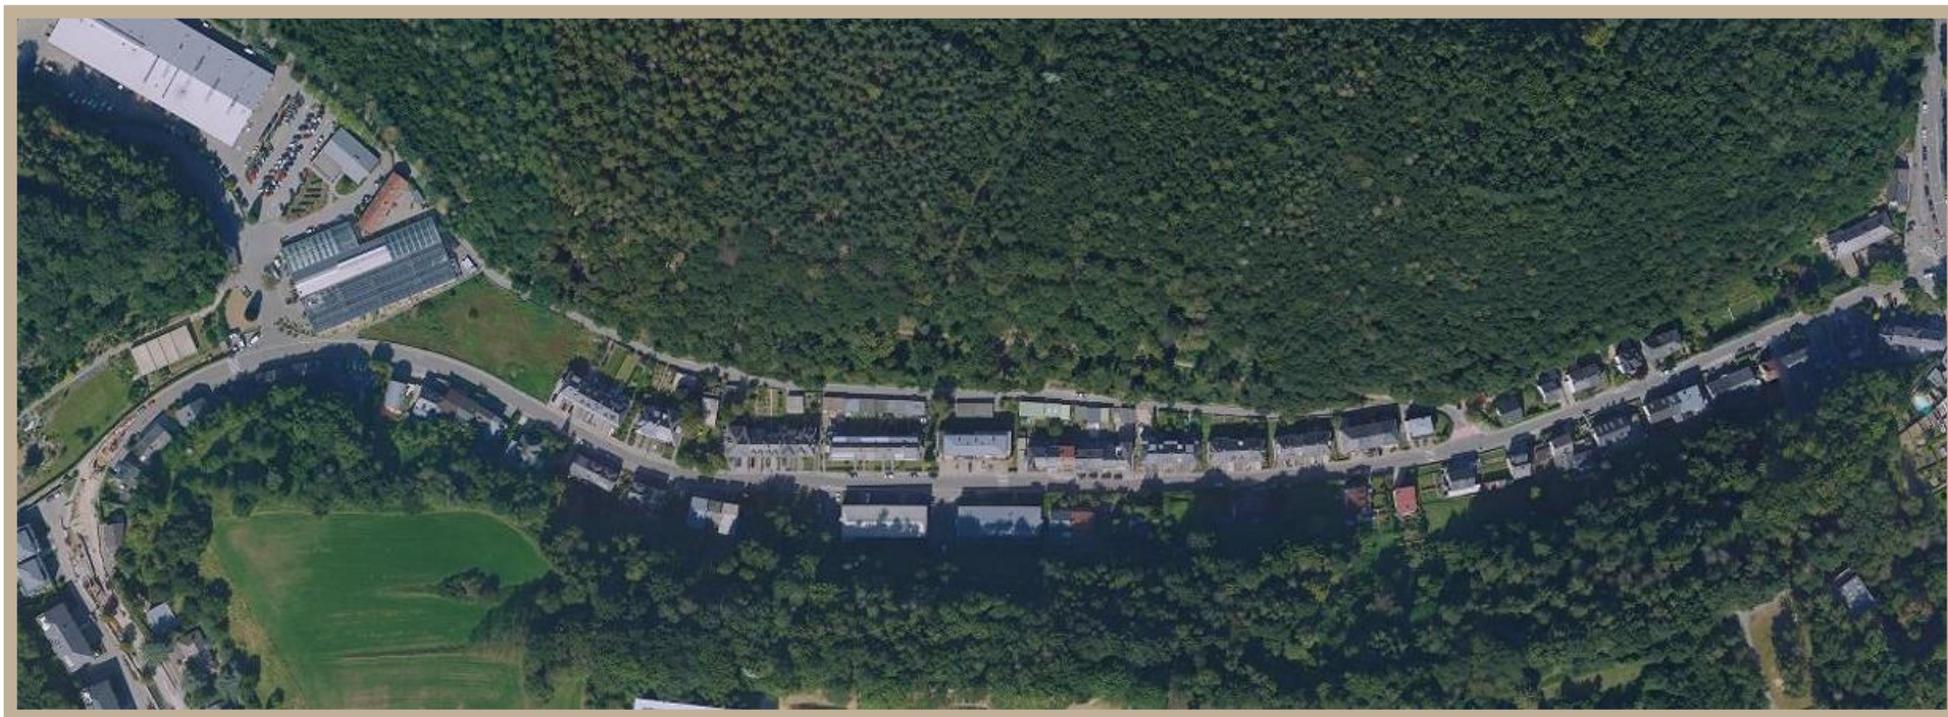


QUI?

Ville de Luxembourg	Concessionnaires externes
Service Canalisation	Creos Luxembourg SA - Electricité
Service Eaux	Creos Luxembourg SA – Gaz
Service Eclairage Publique	Post Technologies
-	Eltrona Interdiffusion SA

SITUATION PROJETÉE

1. Travaux d'assainissement

- Renouvellement canalisation eaux mixtes et pose de nouveaux axes eaux pluviales et eaux usées
- Renouvellement des raccordements privés

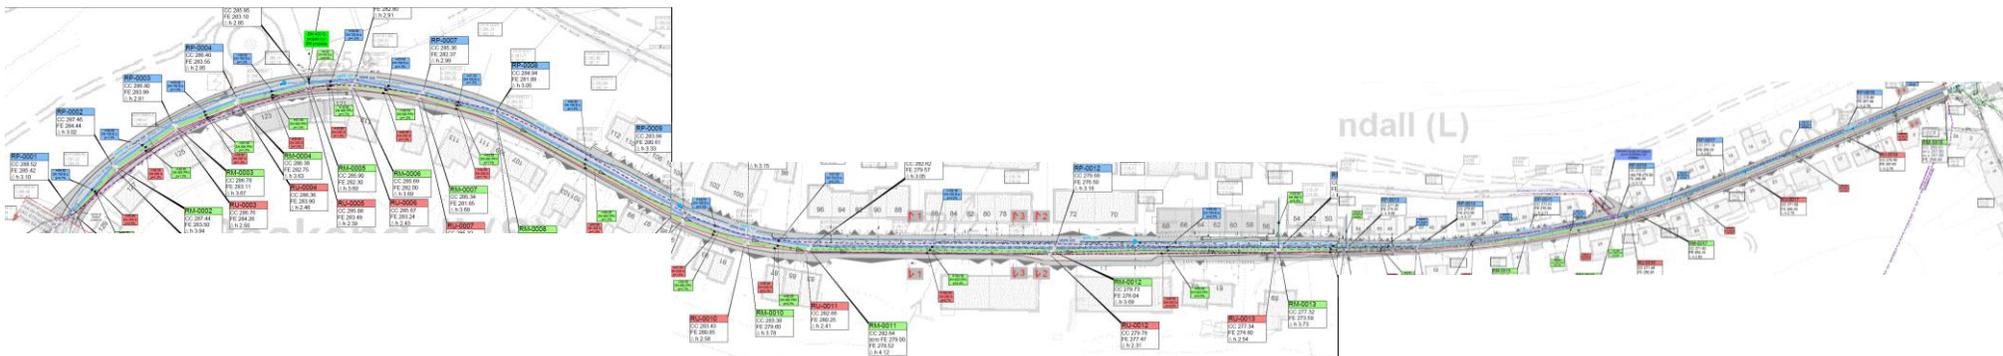


2. Travaux Réseaux

- Les concessionnaires des différents réseaux ont été contacté préalablement

Concessionnaire	Travaux projetés
Électrique (CREOS)	pose de nouvelles gaines; câbles basse et moyenne tension
Gaz (CREOS)	remplacement conduite basse pression gaz PE 200
POST	pose de 4 gaines du côté impair de la rue et de 2 gaines du côté pair
ELTRONA (télédistribution)	renforcements ponctuels de son réseau & nouvelles armoires amplificateurs
Eau potable (Ville de Luxembourg)	renouvellement de la conduite d'eau potable existante (FD 150 > HPDE 125) & pose d'une nouvelle conduite de transport (HPDE 225)
Éclairage publique (Admin. Ponts & Chaussées et VdL)	nouvelles gaines à poser entre le chemin vicinal et la limite communale de Strassen/Ville de Luxembourg

COUPE TYPE RÉSEAU

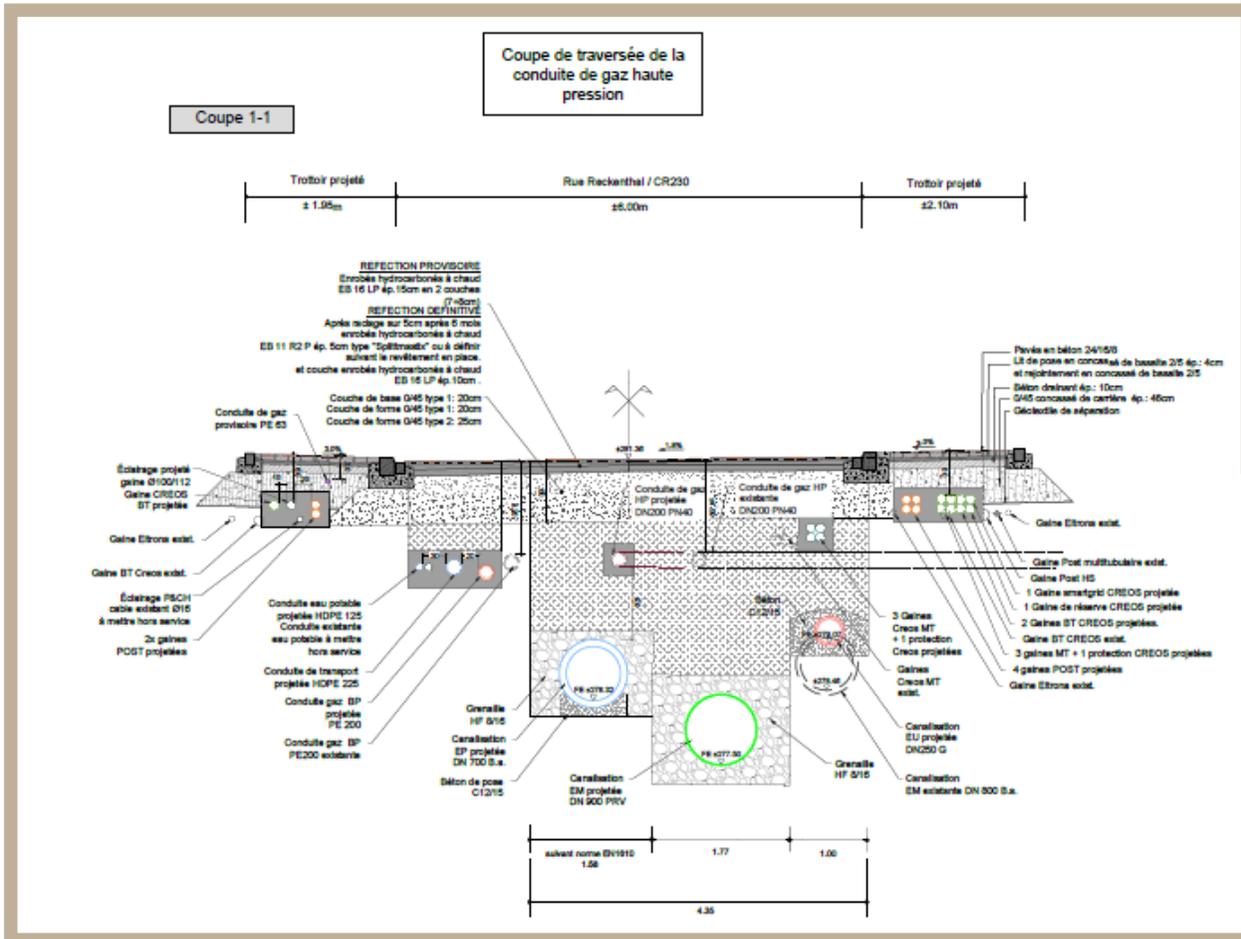

3. Travaux Voirie

- Réaménagement de la superstructure dans la rue de Reckenthal (bandes de stationnement, aménagement des passages piétons).

DIVERS

- ▶ Etats des Lieux
- ▶ Conduite provisoires (eau / gaz)
 - Visites des caves
 - Dégagement des pièces des maisons
 - Coupures pour les nouveaux raccords

DIVERS

- ▶ Livraisons ou déménagement
- ▶ Poubelles
- ▶ Réunion de chantier hebdomadaires
- ▶ Coordinateur
- ▶ Médiateur de chantier
- ▶ Vacances, absences → Coordinateur

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN



TRAVAUX VOIRIE

- Renouvellement complet du coffre de la chaussée
- Réaménagement des trottoirs en pavés en béton.
- Un rétrécissement ponctuel de la voirie sur 5,25 m à hauteur des passages pour piétons est prévu
- Une bande de stationnement construite, là où la largeur entre les propriétés privées est suffisante.
- Aménagement des passages piétons à mobilité réduite et arrêts de bus

Le concept du projet a été développé en étroite collaboration avec les services de la direction mobilité. (Autobus, Circulation)

SITUATION PROJETÉE





SITUATION PROJETÉE



PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

COUPE TYPE RÉSEAUX

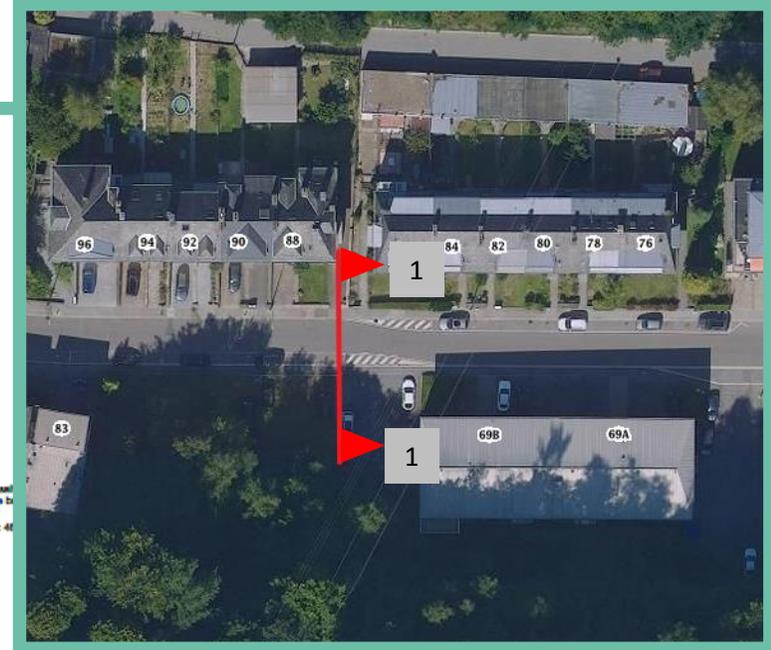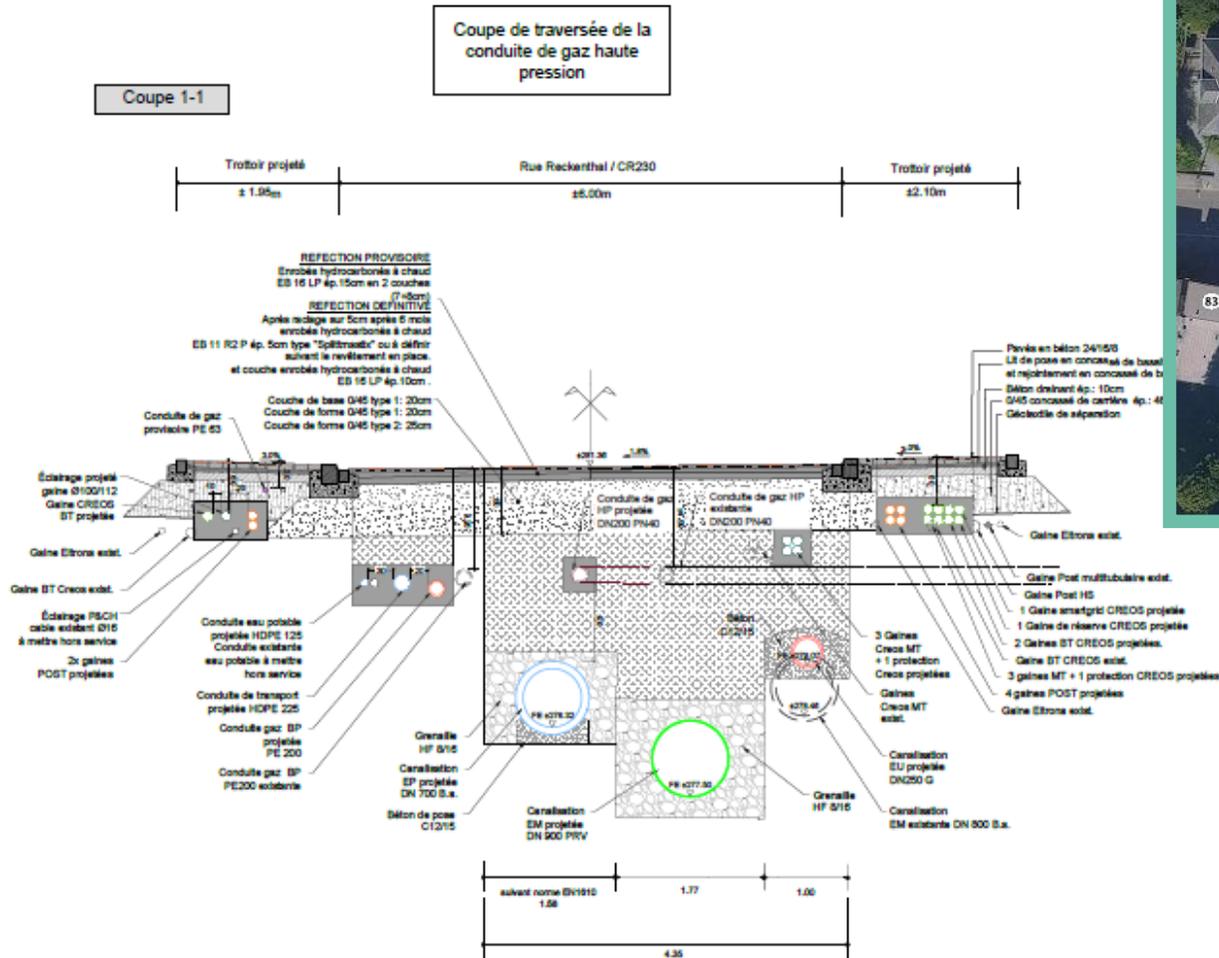

SITUATION ACTUELLE



► Bifurcation à hauteur de la maison n°24



► Rue de Reckenthal à hauteur du Service Parc de la VdL

EXEMPLE D'UN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT SIMILAIRE



PHASAGE




multiplcity


À GARANTIR:

- Accès piétonnier aux propriétés privées, en permanence
- Cheminement piétonnier d'un cote de la chaussée, en permanence
- Accès carrossable pour services d'urgences, en permanence
- Accès carrossable aux propriétés privées, tant que techniquement possible
- Suppression des emplacement au fur et à mesure de l'avancement des travaux
- La circulation restera interdite excepte aux riverains et navette de bus



CONDUITES PROVISOIRES EAU / GAZ

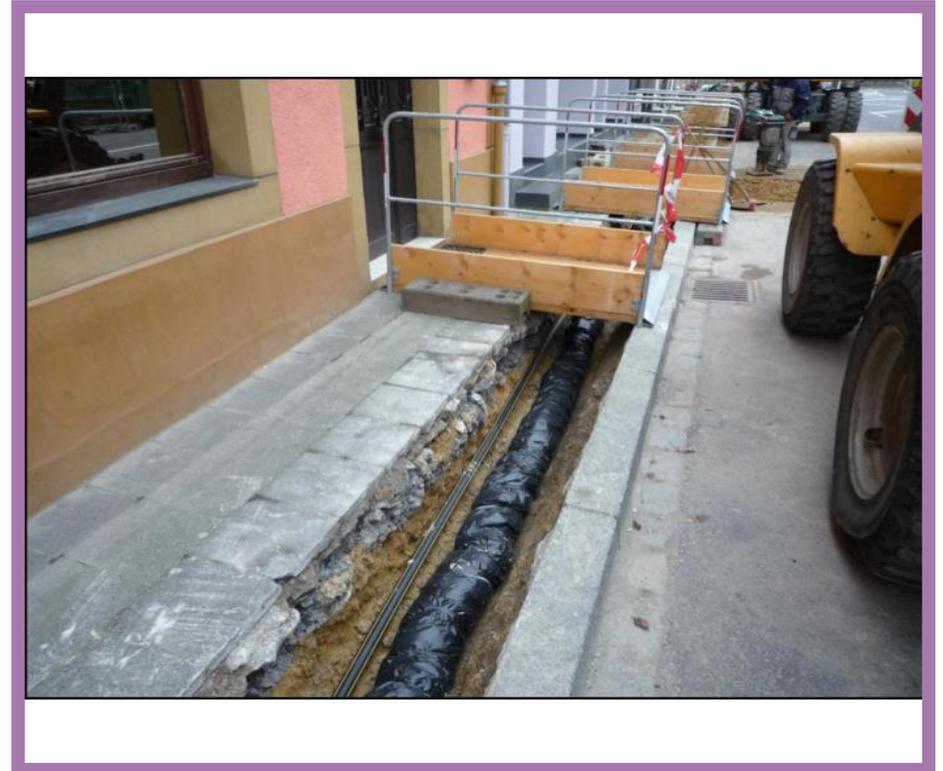

CANALISATION ET RACCORDEMENTS

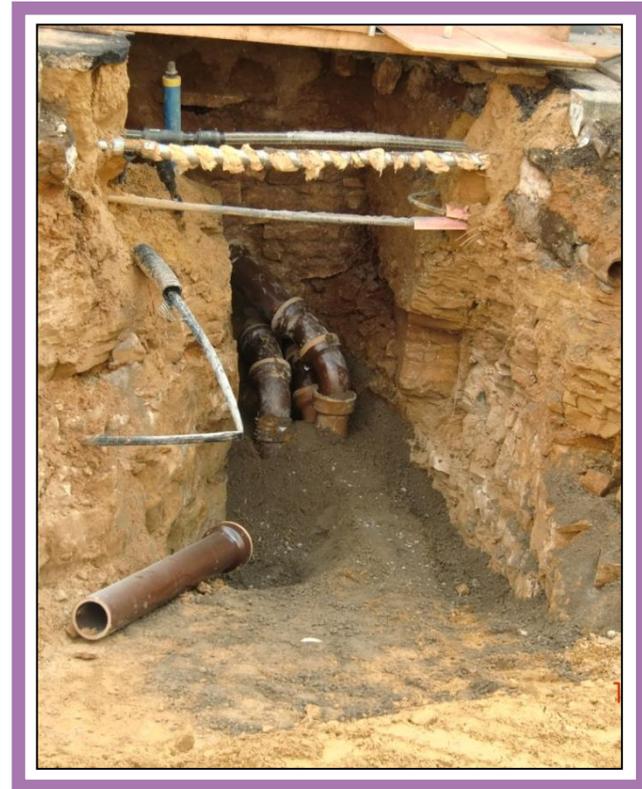

CÂBLES ET GAINES ET RACCORDEMENTS

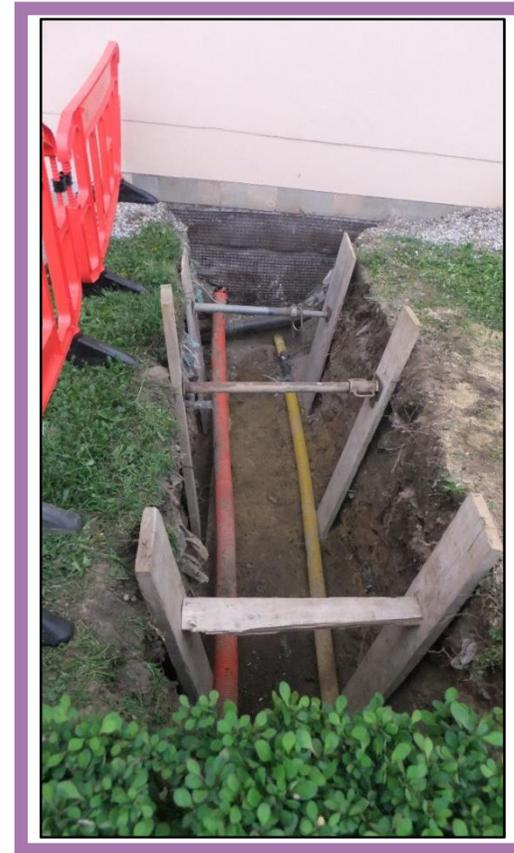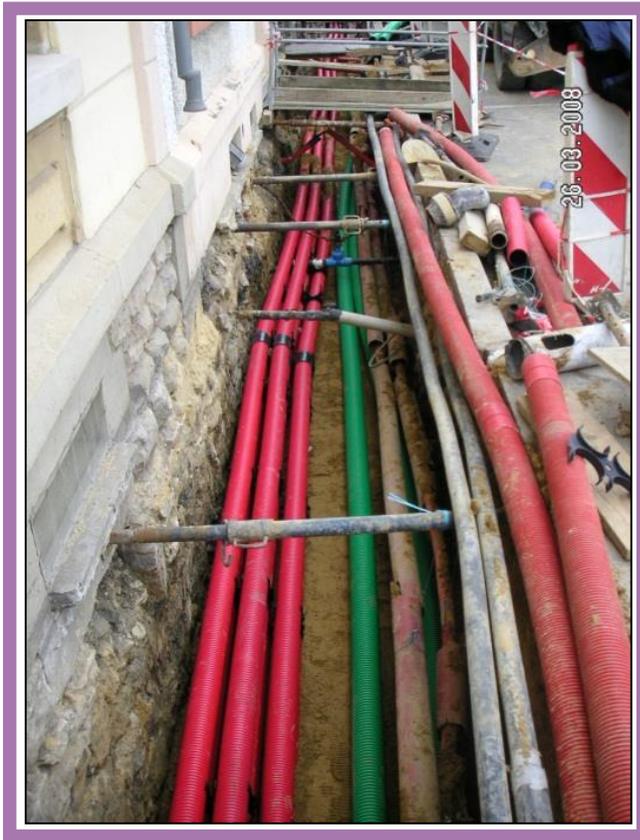

ACCÈS



- Le chantier se réalisera en deux phases
 - 1^{er} Phase entre le croisement Rue de Reckenthal et Rue du Rolligergrund jusqu'à la bifurcation à la hauteur de la maison 24 (rue d'accès pour le centre équestre et le stand de tir de la Police)
 - 2^{ème} Phase à partir de la maison 24 jusqu'à la fin du projet (Maison 129)



DÉLAIS

- Début prévisionnel des travaux: fin octobre - début novembre 2022
- Délai contractuel: 490 jours ouvrables
- Fin estimé des travaux: hiver 2024

Merci pour votre attention!

**Questions
ou
remarques ?**

